


Plisségordijnen

Model•

Plisségordijnen - Kozijn geschroefd
Type P1615 met glaslat hoeklijn

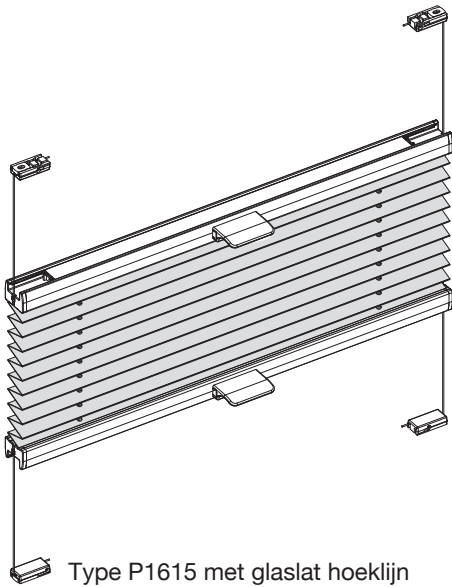

NL

Beste klant,

Dit product is door HxB speciaal op maat gemaakt volgens jouw wensen.
Hoogwaardige materialen en een perfect ontwerp garanderen
een lange levensduur en bieden dus veel plezier met het gekochte product.



Lees de volgende instructies aandachtig door
voor montage



Vakkundige montage is vereist.
Onjuiste installatie kan ongelukken veroorzaken.
Wijzigingen van het product alleen na overleg met de fabrikant
Montageschroeven voor montage zijn niet inbegrepen.
Zorg ervoor dat je schroeven gebruikt die geschikt zijn
voor de ondergrond en met voldoende houdkracht!

DE

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt.
Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange
Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.



Ihr Sonnenschutz Hersteller



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig
vor der Montage

Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.
Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der
Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

GB

Dear Customer,

this dimensionally accurate blind was produced especially according to your
requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and
elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the
purchased product.



Your blind Manufacturer





Please read this instructions carefully
before fitting the blind

Blinds must be fitted by skilled personnel.
Wrong installation may result in accidents.
Alterations of the blind must be approved by the blind manufacturer.
No screws for fixing are enclosed. Always use appropriate screws and plugs
suited for the wall or ceiling material where the blind is fitted!



Montage

1

Glasklat montage met glasklat hoeklijn boven





Buitenkant plisségordijn





2

Glasklatmontage met bevestigingsplaatjes



Buitenkant plisségordijn




Aanbeveling: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm
(voor hout- en kunststof kozijnen)
Max. Schroeflengte = Glaslatdiepte!




Montage

3

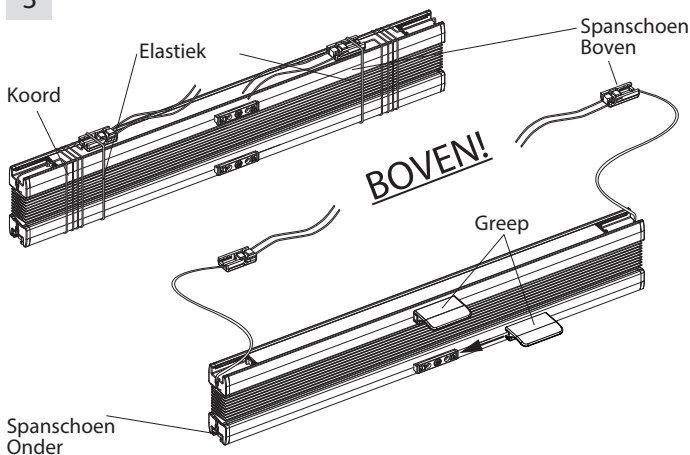

De bovenste spanschoenen op de boven gemonteerde glaslat hoeklijn schuiven, totdat ze klikken.

De onderste spanschoenen uit het profiel nemen en op de onder gemonteerde glaslat hoeklijn schuiven, totdat ze klikken.

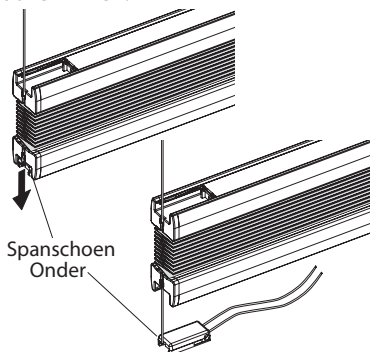


Bediening

4


Gespannen plisségordijn sluit of opent door het verplaatsen van de greep.

Vergrendelen van het bedieningsprofiel op de spanschoenbevestiging.

"Klick"



Na de functiecontrole kunnen de uitstekende koorden worden afgesneden.



Opmerking:

Een verandering in de snaarspanning moet gelijkmatig worden uitgevoerd en is alleen uit te voeren op aanwijzing van vakkundige personeel!

Onderhoud

Onze stoffen zijn met dank aan een speciaal productieproces antistatisch en daarom stof- en vuilbestendig.

Af en toe borstelen met een zachte borstel of plumeau is meestal voldoende.

Bij het schoonmaken van de ramen GEEN alkalisch schoonmaakmiddel gebruiken. Het is belangrijk dat geen water of agressieve reinigingsmiddelen met de plisségordijnstof in contact komt.

Voor beschadigingen aan de stof door reinigingsmiddelen, vocht of insectenvuil aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Meer onderhoudsvorschriften vind je in de reinigingsvoorschriften.